








Die fortschrittlichste Generation der Anschlagwirbel The advanced generation of attachment swivels

THEIPA® Point

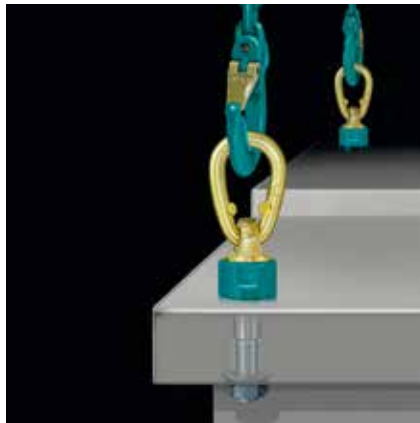

Entsprechende Betriebs-/Montageanweisungen finden Sie im Internet auf www.jdt.de zum Download.

The corresponding operating-/assembly instructions can be found on www.jdt.de for download.

Anschlagart Kind of attachment												
	Stück Number of pieces	Neigungswinkel Inclination angle	1	1	2	2	2	2	2	2	3 o. 4	3 o. 4
Bezeichnung Code	Tragfähigkeit WLL*											
	M	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
TP 0,7	M 8	0,6	0,3	1,2	0,6	0,4	0,3	0,6	0,45			
	M 10	1,0	0,5	2,0	1,0	0,7	0,5	1,0	0,75			
	M 12	1,4	0,7	2,8	1,4	1,0	0,7	1,4	1,0			
	M 14	2,0	1,0	4,0	2,0	1,4	1,0	2,12	1,5			
TP 1,4	M 16	2,8	1,4	5,6	2,8	2,0	1,4	3,0	2,12			
	M 20	3,4	1,7	6,8	3,4	2,4	1,7	3,55	2,5			
	M 24	3,4	1,7	6,8	3,4	2,4	1,7	3,55	2,5			
TP 2,5	M 20	5,0	2,5	10,0	5,0	3,55	2,5	5,3	3,75			
TP 4	M 24	8,0	4,0	16,0	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0			
	M 30	8,0	4,0	16,0	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0			
TP 6,7	M 30	12,0	6,7	24,0	13,4	9,5	6,7	14,0	10,0			
TP 8	M 30	12,0	8,0	24,0	16,0	11,2	8,0	16,0	12,0			
TP 10	M 36	15,0	10,0	30,0	20,0	14,0	10,0	21,2	15,0			
TP 12,5	M 42	15,0	12,5	30,0	25,0	17,0	12,5	25,0	18,0			
	M 45	15,0	12,5	30,0	25,0	17,0	12,5	25,0	18,0			
	M 48	15,0	12,5	30,0	25,0	17,0	12,5	25,0	18,0			
TP 17	M 42	20,0	13,0	40,0	26,0	18,0	13,0	27,0	19,0			
	M 45	25,0	17,0	50,0	34,0	23,5	17,0	35,0	25,0			
	M 48	25,0	17,0	50,0	34,0	23,5	17,0	35,0	25,0			
	M 56	25,0	18,0	50,0	36,0	25,0	18,0	37,5	26,5			
TP 20	M 64	25,0	20,0	50,0	40,0	28,0	20,0	42,5	30,0			
TP 28	M 64	32,5	28,0	65,0	56,0	39,0	28,0	58,0	42,0			
	M 72	32,5	28,0	65,0	56,0	39,0	28,0	58,0	42,0			
	M 80	32,5	28,0	65,0	56,0	39,0	28,0	58,0	42,0			
TP 35	M 72	40,0	35,0	80,0	70,0	49,0	35,0	74,0	52,5			
	M 80	40,0	35,0	80,0	70,0	49,0	35,0	74,0	52,5			
	M 90	40,0	35,0	80,0	70,0	49,0	35,0	74,0	52,5			
TP 40	M 72	50,0	40,0	100,0	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0			
	M 80	50,0	40,0	100,0	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0			
	M 90	50,0	40,0	100,0	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0			
	M 100	50,0	40,0	100,0	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0			

*gesamte Tragfähigkeit pro Anwendungsfall / total WLL per application

Bei unsymmetrischer Belastung sind die Tragfähigkeiten um 50% zu reduzieren.

In the case of asymmetric load limit is to be reduced by 50%.