


TPB-S Anschlagpunkt zum Anschrauben

Attachment-point, bolt-on-type

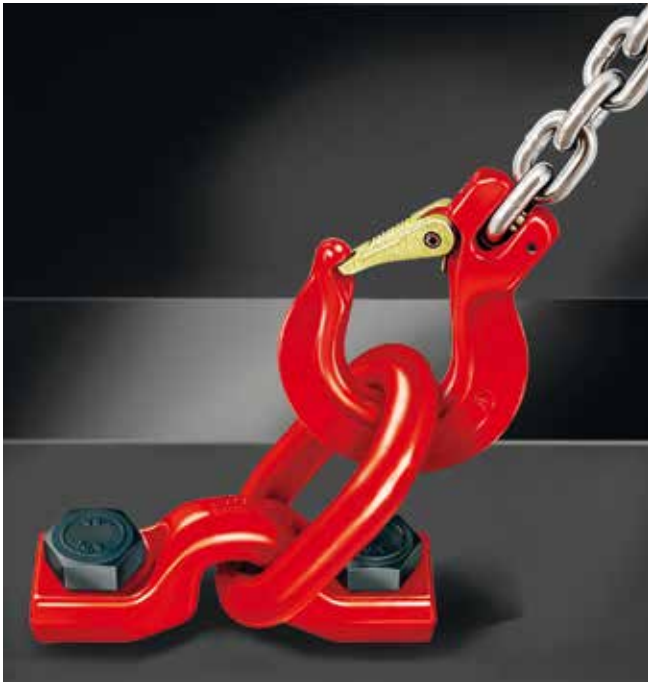

Entsprechende Betriebs-/Montageanweisungen finden Sie im Internet auf www.jdt.de zum Download.

The corresponding operating-/assembly instructions can be found on www.jdt.de for download.

Anschlagart kind of attachment								
Stück number of pieces	1	1	2	2	2		3 o. 4	
Neigungswinkel inclination angle	0°	90°	0°	90°	0°–45°	45°–60°	0°–45°	45°–60°
Bezeichnung Code	t	t	t	t	Tragfähigkeit WLL*			
TPB-S / TPB 15	15,0	15,0	30,0	30,0	21,0	15,0	31,5	22,5
TPB-S / TPB 20	20,0	20,0	40,0	40,0	28,0	20,0	42,0	30,0
TPB-S / TPB 25	25,0	25,0	50,0	50,0	35,0	25,0	52,5	37,5
TPB-S / TPB 30	30,0	30,0	60,0	60,0	42,0	30,0	63,0	45,0
TPB-S / TPB 32	32,0	32,0	64,0	64,0	45,0	32,0	67,0	47,5

*gesamte Tragfähigkeit pro Anwendungsfall / total WLL per application

Bei unsymmetrischer Belastung sind die Tragfähigkeiten um 50% zu reduzieren.

In the case of asymmetric load limit is to be reduced by 50%.

